


WEILBURGER

CATÁLOGO

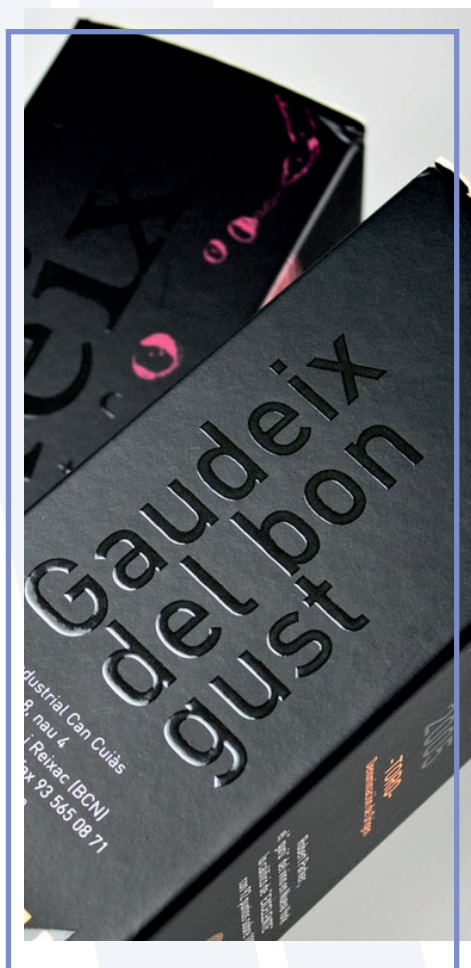

BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO

260 7510

DRIPP - OFF

Barniz base aceite para el alcance de efectos de brillo y de textura en combinación con el SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO

Para aplicación sobre papeles y cartones recubiertos (estucados). Para láminas y sustratos no absorbentes consultar con servicio técnico.

Este producto no es adecuado para el empaque primario de alimentos. Puede ser usado en empaques de alimentos solamente cuando exista una barrera funcional que evite la migración masiva de sustancias por presión y a través de gases.



ITEM	1
CÓDIGO	131300259
FORMATO	1 KG.

Brillo	Mate	
Barnizado a doble cara	Válido	
Viscosidad	ca. 13000 mPa*s/25 °C	Rheometer R/S Brookfield
Resistencia al roce	Muy bien (según la prueba Prüfbau Quartant)	
Secado	Secado oxidativo, radiación infrarroja	

BARNIZ UV DE BRILLO HÍBRIDO

350053

DRIPP - OFF

Ideal para barnizado de papeles y cartones estucados para embalajes, cajas plegables, postales, etc.

Especialmente en tintas híbridas. En combinación con el SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO se alcanza un efecto estructura brillo.

Equipos de aplicación en unidades de barnizado con calentamiento del barniz (Consumo de barniz aprox. 6 – 8 g/m²).

Este producto no es adecuado para el empaque primario de alimentos. Puede ser usado en empaques de alimentos solamente cuando exista una barrera funcional que evite la migración masiva de sustancias por presión y a través de gases.



ITEM	1
CÓDIGO	131300259
FORMATO	1 KG.

Brillo	Brillante	
Barnizado a doble cara	No válido	
Viscosidad	aprox. 80 s/20 °C	Copa de DIN 4 mm
Resistencia al bloque	Existente en 55°C/24 h/10 N/cm ²	
Resistencia al roce	Muy bien (según la prueba Prüfbau Quartant 200 golpes)	
Secado	45 m/min en 120 W/cm (valores del laboratorio)	

BARNIZ ACUOSO MATE

20F 8215

ACUOSO MATE

Barnizado mate de papeles y cartones estucados.

Válido para todas las instalaciones habituales en máquinas de offset y flexografía, así como máquinas de barnizar.

Especialmente válido para equipos de barnizado viejos con un sistema de rodillo para recubrir y anilox.

Buen grado mate. Tratamiento excelente tanto en aplicación en línea, como barnizado posterior.



ITEM	1
CÓDIGO	131300259
FORMATO	1 KG.

Brillo	Mate	
Barnizado a doble cara	Válido	
Viscosidad	aprox. 40 s/20 °C	Copa de DIN 4 mm
Resistencia al roce	Excelente (según la prueba Prüfbau Quartant)	
Secado	Chorros de agua caliente, radiación infrarroja, aplicación de polvos antimaculantes según necesidad.	

BARNIZ ACUOSO BRILLO 20F 1220

ACUOSO BRILLO ESTANDAR

Barniz brillante para papeles y cartones estu-
cados. Brillo y resistencia excelente.

Válido para todas las instalaciones habituales
de offset y flexografía, así como máquinas
barnizadoras.

Buenas propiedades del secado físico y
rápido protección de superficies. Procesa-
miento perfecto tanto en línea (inline) como
en húmedo sobre seco (offline).



ITEM	1
CÓDIGO	131300259
FORMATO	1 KG.

Brillo	Brillante	
Barnizado a doble cara	Válido	
Viscosidad	aprox. 45 s/20 °C	Copa de DIN 4 mm
Resistencia al roce	Excelente (según la prueba Prüfbau Quartant)	
Secado	Chorros de aire caliente, radiación infrarroja, uso de polvo anti-repinte en caso necesario.	